




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES: GABARITS POUR CONDUITE FLEXIBLE

Les gabarits permettent de vérifier si les conduites sont ovalisées au-delà de la tolérance prescrite

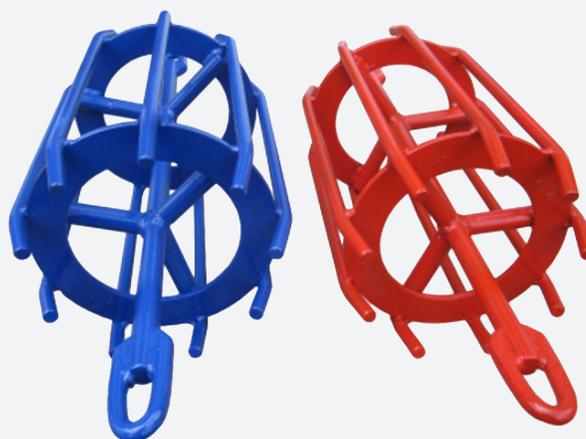

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le passage des gabarits dans les conduites flexibles confirme que leur niveau d'ovalisation est acceptable. Le gabarit va bloquer en place si la conduite est ovalisée au-delà du pourcentage de tolérance vérifié. Les gabarits Logiball ont un design à 9 tiges pour assurer un test efficace de la conduite ("go no go"). Faits d'acier, leur longueur est au moins égale au diamètre nominal de la conduite à tester.

Disponible pour des conduites de 150mm à 525mm (6" à 21"). Le pourcentage de tolérance (5% ou 7,5%) doit être spécifié au moment de la commande.

Fabriqué selon la norme BNQ 1809-300/2018 pour le Québec et selon les autres normes en vigueur pour d'autres endroits.

CARACTÉRISTIQUES

- ⌋ Pour diamètre : 150mm à 525mm
- ⌋ Tolérance : 5% ou 7,5%
- ⌋ Fabrication spécifique pour chaque type de conduites
- ⌋ Conception pour autres norme disponibles.