


OBTURATEURS SECURIMAX

Les obturateurs Logiball SÉCURIMAX sont réputés pour leur solidité et fiabilité. Les nombreux facteurs de sécurité intégrés dans leur fabrication en font le choix préféré des professionnels. Chaque modèle comprend une enveloppe de caoutchouc armé de deux rangs de cordes croisées, un système d'ancrage et de solides dispositifs de retenue des assiettes d'extrémité.

Tous les obturateurs sont soumis à un test de pression et identifiés par un numéro de série.

Un certificat du test et un dépliant informatif décrivant les caractéristiques de l'obturateur et donnant des informations sur son usage sécuritaire accompagnent chaque SÉCURIMAX.

- Modèle A: Sans dérivation
- Modèle B: Dérivation de 1/2" pour le 4-8, 2" pour le 5-10 et plus grands.
- Modèle C: Deux dérivation 1/2"

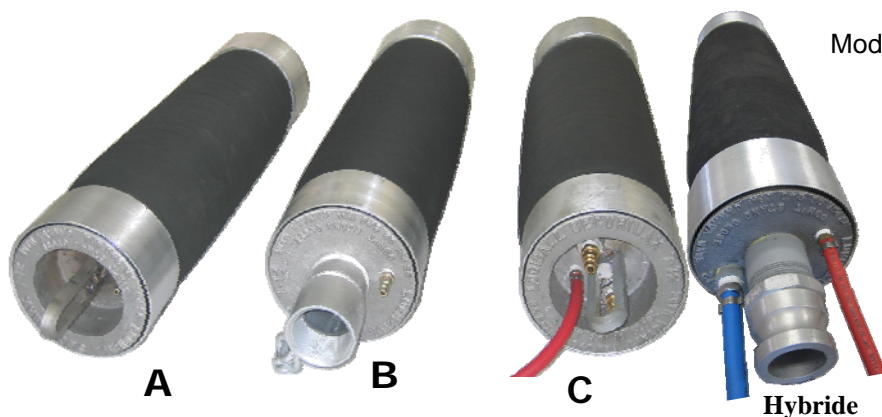

Un hybride entre les modèles B & C avec des dérivation de 2" et 1/2" pour faire rapidement des tests segmentaires est disponible dans les grandeurs 7-12 et plus grands.

Diamètre		Pression de gonflage *	Diamètre extérieur	Poids	Longueur		Modèles disponibles
pouces	mm				pouces	cm	
4"-8"	100-200	45 psi	90 mm	3	18.5	46 cm	B
5"-10"	125-250	45 psi	125 mm	7	26	65 cm	A, B, C
7"-12"	175-300	35 psi	170 mm	12	28.5	73 cm	A, B, C
9"-16"	230-400	35 psi	220 mm	17	30	77 cm	A, B, C
11"-21"	280-535	35 psi	275 mm	23	35.5	90 cm	A, B, C
13"-24"	330-600	35 psi	325 mm	30	39	100 cm	A, B, C
17"-30"	430-750	25 psi	420 mm	73	58	147 cm	A, B, C
19"-36"	480-900	20 psi	475 mm	88	64	163 cm	A, B, C

* Ces pressions sont suffisantes pour une bonne étanchéisation et la retenue par friction d'une poussée de 5 lbs/po² ou 12 pieds de tête d'eau, dans une conduite saine et propre.

Port de gonflage: 1/4" mâle industriel



www.logiball.com

Tel.: 418-656-9767

Fax: 418-653-5746